


PAVIMENTI AD ALTA DEFINIZIONE
HIGH DEFINITION FLOORING

 **evolution**
DESIGN RESILIENT FLOORING

FAST SPC



DILATAZIONE
0,05 %
longitudinalmente
e trasversalmente

STABILITÀ DIMENSIONALE GARANTITA
60°C
temperatura
tollerata

GIUNTI DI DILATAZIONE
ogni **15** ml
longitudinalmente
e trasversalmente

POSA IN OPERA PIÙ VELOCE
meno **20** %
risparmio
di tempo

SOTTOPAVIMENTO ESISTENTE / PIASTRELLE
OK
no rasature su piastrelle
con fughe < 8 mm

IMPRONTAMENTO
OK
resistente al
carico statico

VIRAG®



ROVERE CHIARO
EF6061



ROVERE RUSTICO
EF6062



ROVERE MELANGE
EF6063



ROVERE NATURALE
EF6064



ROVERE GRIGIO
EF6065




ROVERE GRIGIO SCURO
EF6066



GRANIGLIA CHIARA
EF 6081



ARDESIA GRIGIA
EF 6082

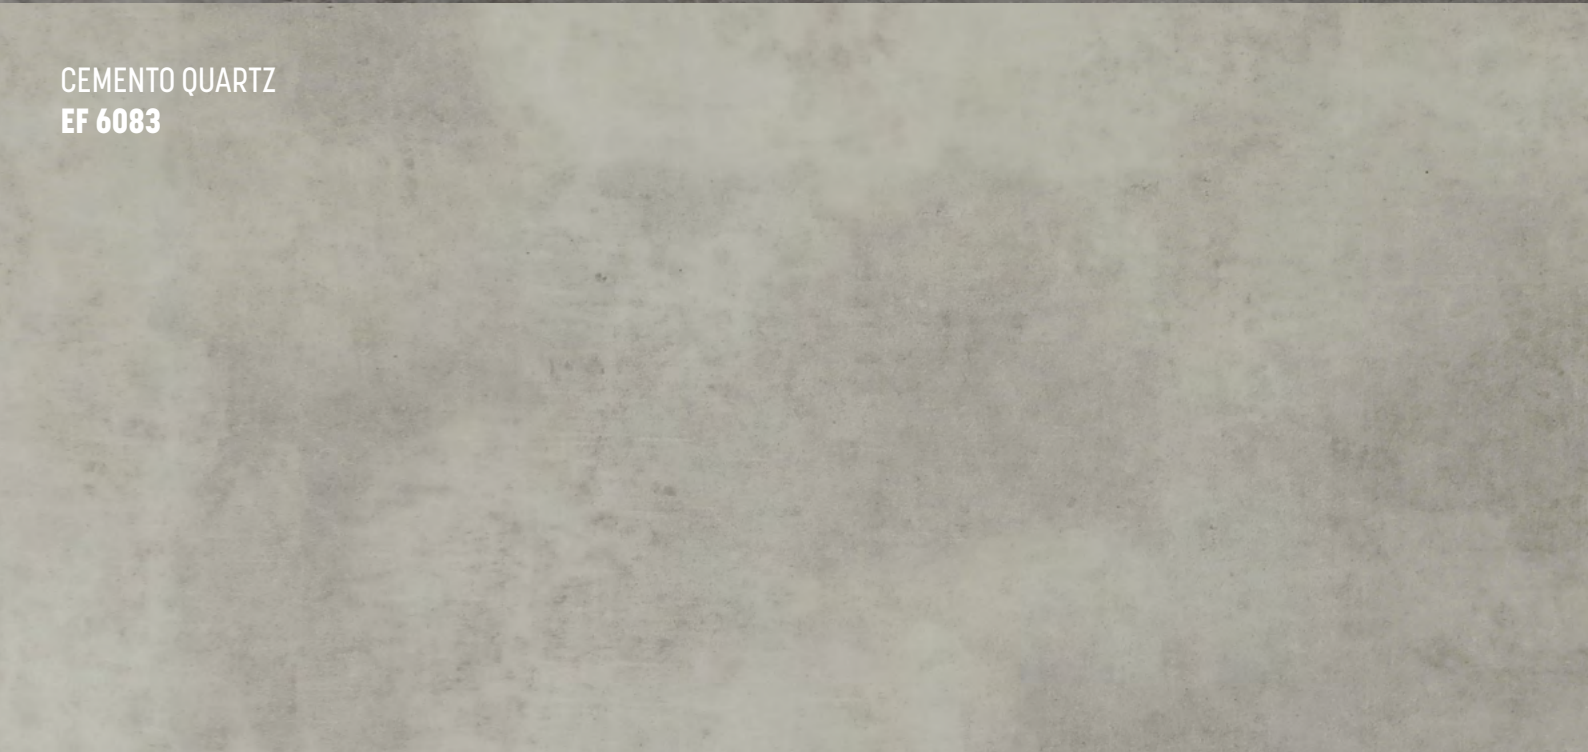

CEMENTO QUARTZ
EF 6083